


goPIR PLUS Isolationsunterdach

goPIR PLUS Isolationsunterdach

die superwärmedämmende Systemplatte für das geneigte Dach mit integrierter hochwertiger Unterdachfolie und dem tiefen Lambda-Wert λ_D 0.023 W/mK.

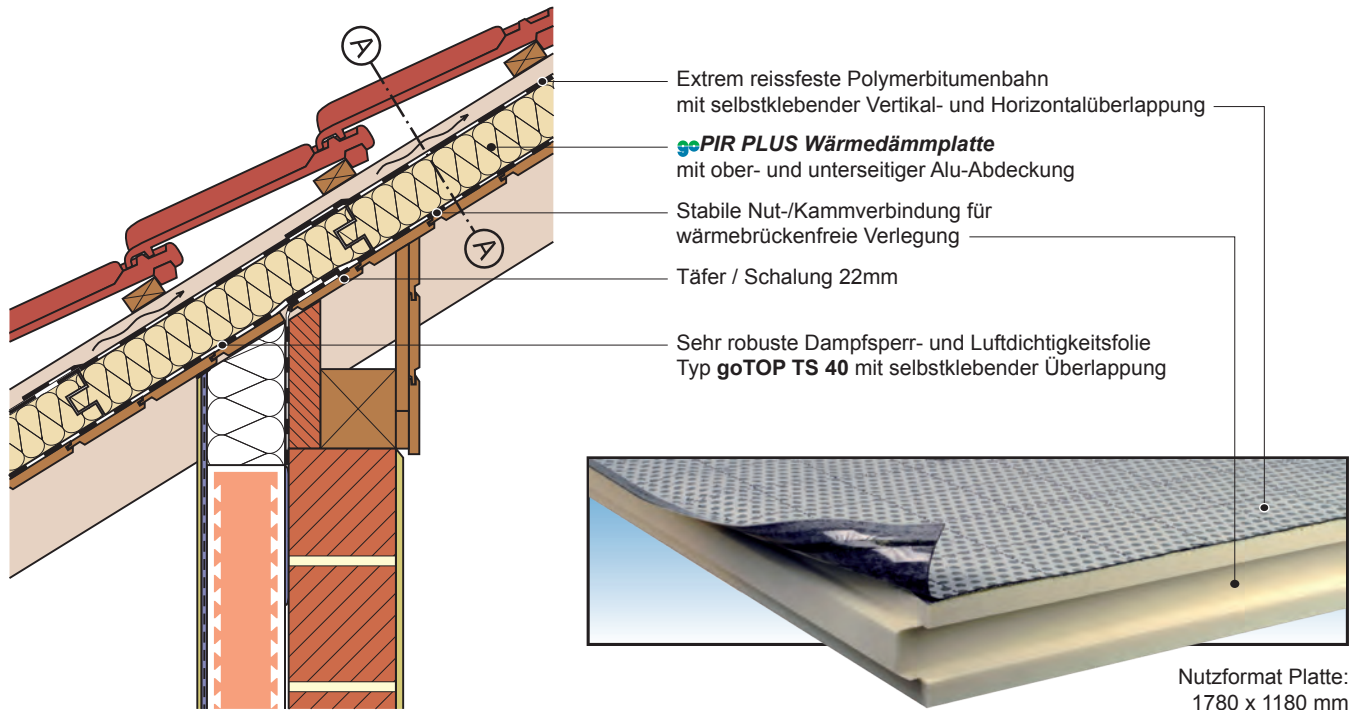

Nutzformat Platte:
1780 x 1180 mm

goPIR PLUS Isolationsunterdach - Besonderheiten

Die goPIR PLUS Isolationsunterdachplatte ist eine microzellige Systemplatte aus PIR-Hartschaum mit beidseitiger dichter Alufolienabdeckung und aufkaschierter, hochreissfester Polymerbitumenunterdachfolie. Trotz dem sehr guten Lambda-D-Wert von lediglich 0.023 W/mK weist diese Platte eine sehr hohe Druckfestigkeit aus, was sie für den Einsatz über den Sparren bei geneigten Dächern prädestiniert. Verlegt wird sie üblicherweise auf einer Unterlage Schalung/Dampfsperre. Die Unterdachfolie wird an den Elementstössen verklebt und das ganze "Paket" wird mittels goPIR Systemschrauben schub- und druckfest mit Konterlatten in die Dachsparren montiert. Auf Wunsch erhalten Sie einen statischen Nachweis für das von Ihnen geplante Projekt.

goPIR PLUS Isolationsunterdach - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke	Artikelnummer	m ² / Paket	Platten / Paket	Lambda D [W/mK]	U-Wert nur Platte [W/m ² K]	U-Wert Schnitt A-A [W/m ² K]
80 mm	280080	10.50	5	0.023	0.27	0.26
100 mm	280100	8.40	4	0.023	0.22	0.21
120 mm	280120	8.40	4	0.023	0.19	0.18
140 mm	280140	6.30	3	0.023	0.16	0.15 ¹⁾
160 mm	280160	6.30	3	0.023	0.14	0.14 ²⁾
180 mm	280180	4.20	2	0.023	0.13	0.12

¹⁾ U-Wert ≤ 0.17 W/m²K Empfehlung SIA 380/1: 2009

²⁾ U-Wert ≤ 0.15 W/m²K Niedrigenergiestandard



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

