



Die nochmals stark verbesserte 3-Schicht-Fassadendämmplatte mit integriertem Schallschutz und Wirkungsgrad-optimiertem deklariertem Lambda 0.032 W/mK !

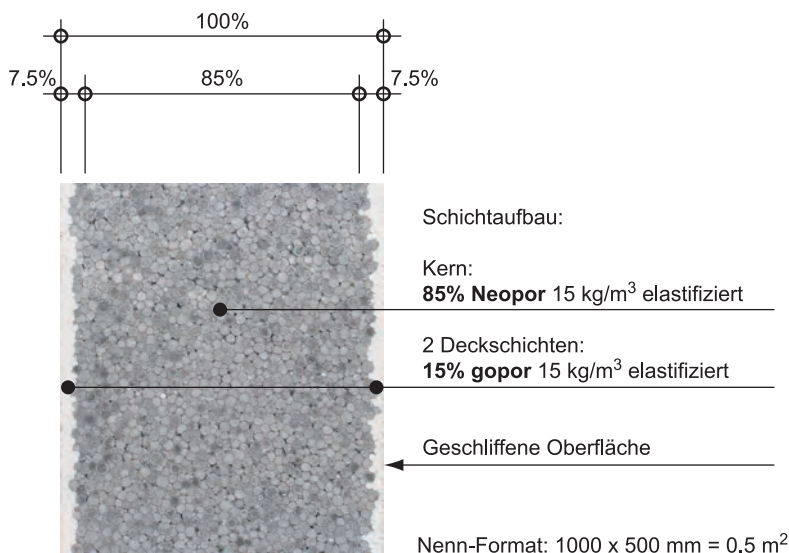

²⁾Aufbau:

- Backstein BN 17,5 cm
- **goFassade Integral B+W**
- Aussenputz 0,5 cm

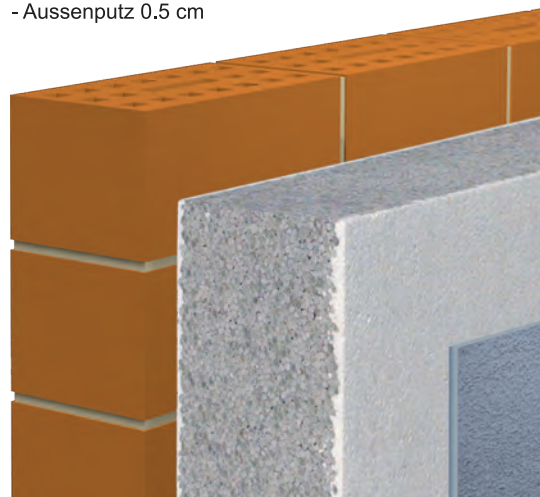

Integral B+W - Besonderheiten

Die **goIntegral B+W** Wärme- und Schalldämmplatte besteht zu 85% aus grauem EPS (= Black) und zu 15% aus weissem EPS (= White).

Mit einem deklarierten Lambda-Wert $\lambda_D = 0.031$ W/mK für Neopor 15e und $\lambda_D = 0.038$ W/mK für gopor F15e resultiert ein **deklariertes Lambda-Wert von 0.032 W/mK** für die **goIntegral B+W** Wärme- und Schalldämmplatte.

Dank homogener Schäumung und durchgehender Elastifikation aller 3 Schichten werden ausgezeichnete Schalldämmwerte erreicht. Die Platten sind leicht zu verarbeiten, die hohe Massgenauigkeit (allseitig mechanisch geschliffen) erlaubt eine präzise Verlegung. Die weisse Oberfläche erübrigt Beschattungsmassnahmen nach SIA 243. Auch in Thermolock-Ausführungen für extra-dicke Dämmstärken erhältlich (siehe System Thermolock Pro und System Thermolock SwissPerfekt!).

Integral B+W - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke [mm]	Artikel Nr.	m ² / Paket	Platten / Paket	U-Wert Platte ¹⁾ [W/m ² K]	U-Wert Aufbau ²⁾ [W/m ² K]
160	9700160	1,5	3	0,193	0,177
180	9700180	1,0	2	0,172	0,159
200	9700200	1,0	2	0,156	0,145
220	9700220	1,0	2	0,142	0,133
240	9700240	1,0	2	0,130	0,123
260	9700260	1,0	2	0,120	0,114

¹⁾ nur goIntegral B+W Platte | ²⁾ Aufbau: Backstein BN 17,5 cm, goFassade Integral B+W, Aussenputz 0,5 cm
U-Wert berechnet mit: hi=8; he=20 | Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit durch die Kommission SIA 279



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
www.gonon.ch
info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
http://www.gonon.ch
E-Mail: info@gonon.ch

