


gonon Typ C und CK

gonon Typ C und CK - Wärmedämmplatten für Decken und Böden

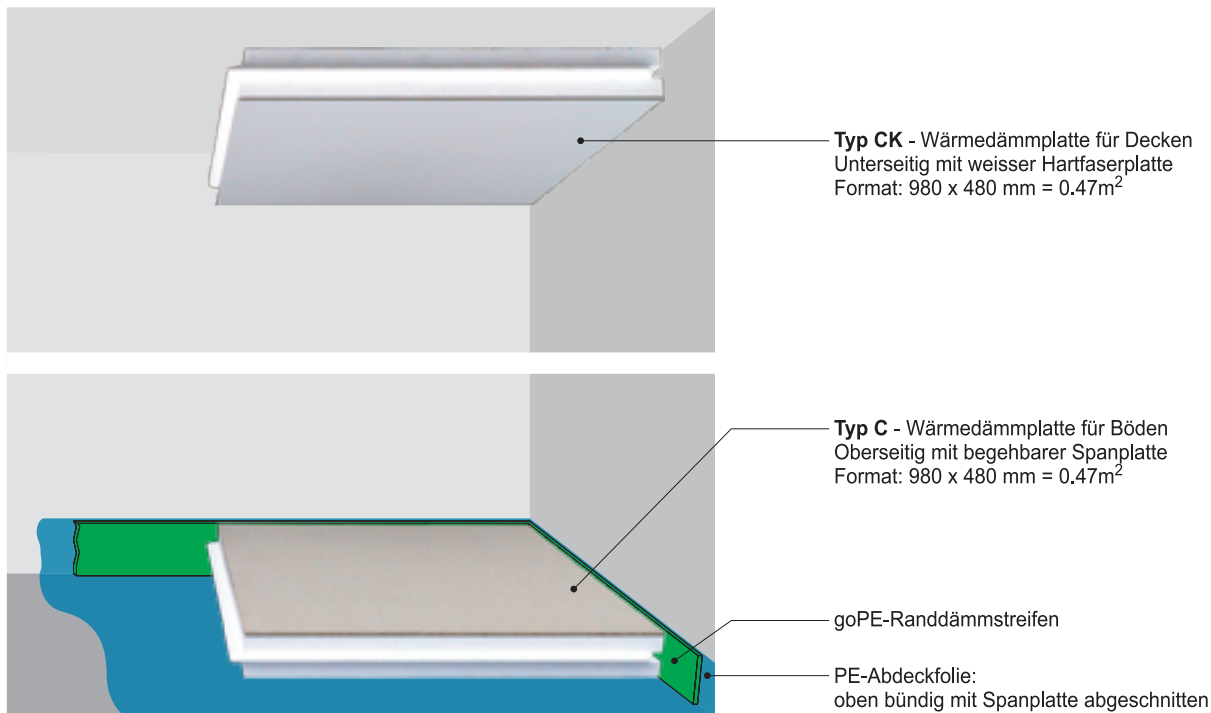

gonon Typ C und CK - Besonderheiten

Typ CK Isolation von Keller- und Garagendecken. Unterseitig mit kantenbündiger, weisser Hartfaserplatte. Einfach mit Baukleber an Decke befestigen. Platten einige Stunden mit Latten abstützen, bis der Baukleber abgebunden hat. Bei schlecht haftenden Untergründen zusätzlich dübeln. Aesthetische Aspekte beachten: die Fugen zeichnen sich bei Feuchteinfluss mehr oder weniger ab!

Typ C Isolation von Estrichböden mit begehbaren Spanplatte. Oberseitig mit kantenbündiger 10 mm Spanplatte. Direkt auf den Betonboden verlegbar. Auf Holzböden muss zuerst eine Dampfsperre verlegt werden. Boden muss trocken gehalten werden (Holzwerkstoff!)
Achtung: an aufgehenden Bauteilen / Wänden unbedingt vorgängig einen goPE-Randdämmstreifen verlegen um Zwängungsspannungen zu vermeiden.

gonon Typ C und CK - technische Materialeigenschaften

Eigenschaften (Mittelwerte)	Norm / Attest	EPS	Holzspanplatte (Typ C)	Hartfaserplatte (Typ CK)	Einheit
Rohdichte	SIA 381/1	20	650	800	kg/m ³
Wärmeleitwert λ_0	SIA 279 + 2013	0,036	0,110	0,170	W/mK
Diffusionswiderstandsfaktor μ		50	55	70	–

gonon Typ C und CK - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke [mm]	Artikelnummer		Platten / Paket		m ² / Paket		U-Wert [W/m ² K]	
	Typ C	Typ CK	Typ C	Typ CK	Typ C	Typ CK	Typ C	Typ CK
60	3306	3313	4	4	1,88	1,88	0,50	0,52
80	3308	3314	4	4	1,88	1,88	0,39	0,40
100	3310	3315	4	4	1,88	1,88	0,32	0,33
120	3312	3316	3	3	1,41	1,41	0,27	0,28

Sonderdicken auf Anfrage



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithen SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

