


gonon-Isolationsunterdach Typ PS

gonon-Isolationsunterdach Typ PS - die Universaldämmplatte für das geneigte Dach

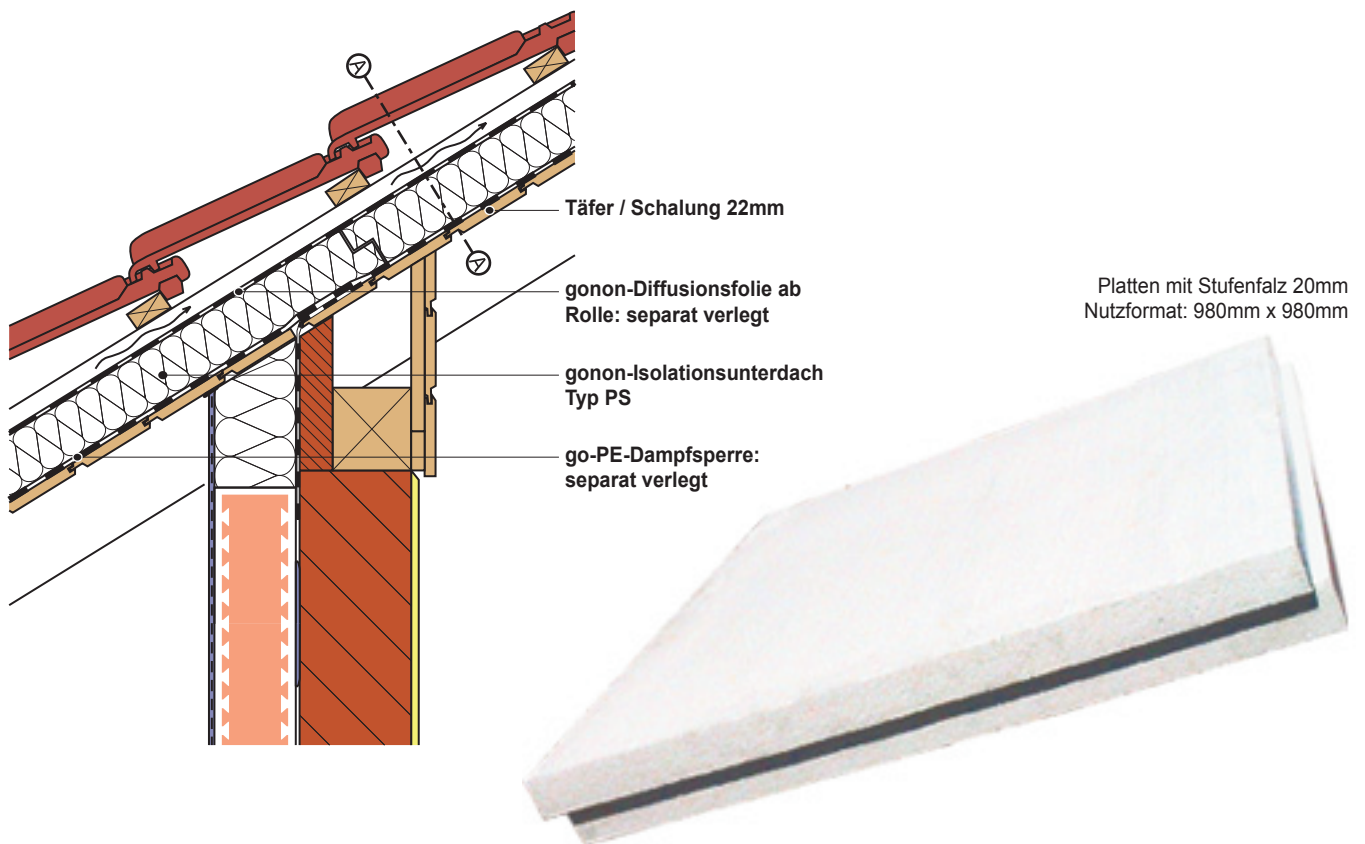

gonon-Isolationsunterdach Typ PS - Besonderheiten

Universell einsetzbare, druckfeste PS-Wärmedämmplatte (30kg/m^3) mit umlaufendem Stufenfalz für die traditionelle, mehrschichtige Verlegung einer Übersparrenisolation auf Dachschalung. Das gonon-Isolationsdach Typ PS wird mit Konterlatten gesichert, welche zusammen mit den Befestigungsmitteln die statische Stabilität des Dachaufbaus gewährleisten. Verlangen Sie bitte unsere Planungsdokumentation Unterdächer!

gonon-Isolationsunterdach Typ PS - Lieferprogramm und thermische Werte

Dicke	Artikelnummer	m ² / Paket	Platten / Paket	Wärmeleitfähigkeit λ_D (Lambda deklariert) [W/mK] ¹⁾	U-Wert (A-A) [W/m ² K]
60 mm	4506	7.68	8	0.034	0.480
80 mm	4508	5.76	6	0.034	0.379
100 mm	4510	4.80	5	0.034	0.313
120 mm	4512	3.84	4	0.034	0.267
140 mm	4514	2.88	3	0.034	0.232
160 ²⁾ mm	4516	2.88	3	0.034	0.206
180 ²⁾ mm	4518	1.92	2	0.034	0.185

¹⁾ Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit durch die Kommission SIA 279 am 7. November 2000

²⁾ Liefertermine Dicken 160mm, 180mm und grösser auf Anfrage.



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithem SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

