


goPIR DAL Wärmedämmplatte

goPIR DAL - die Universalplatte mit dem tiefen Lambda-Wert λ_D 0.023 W/mK

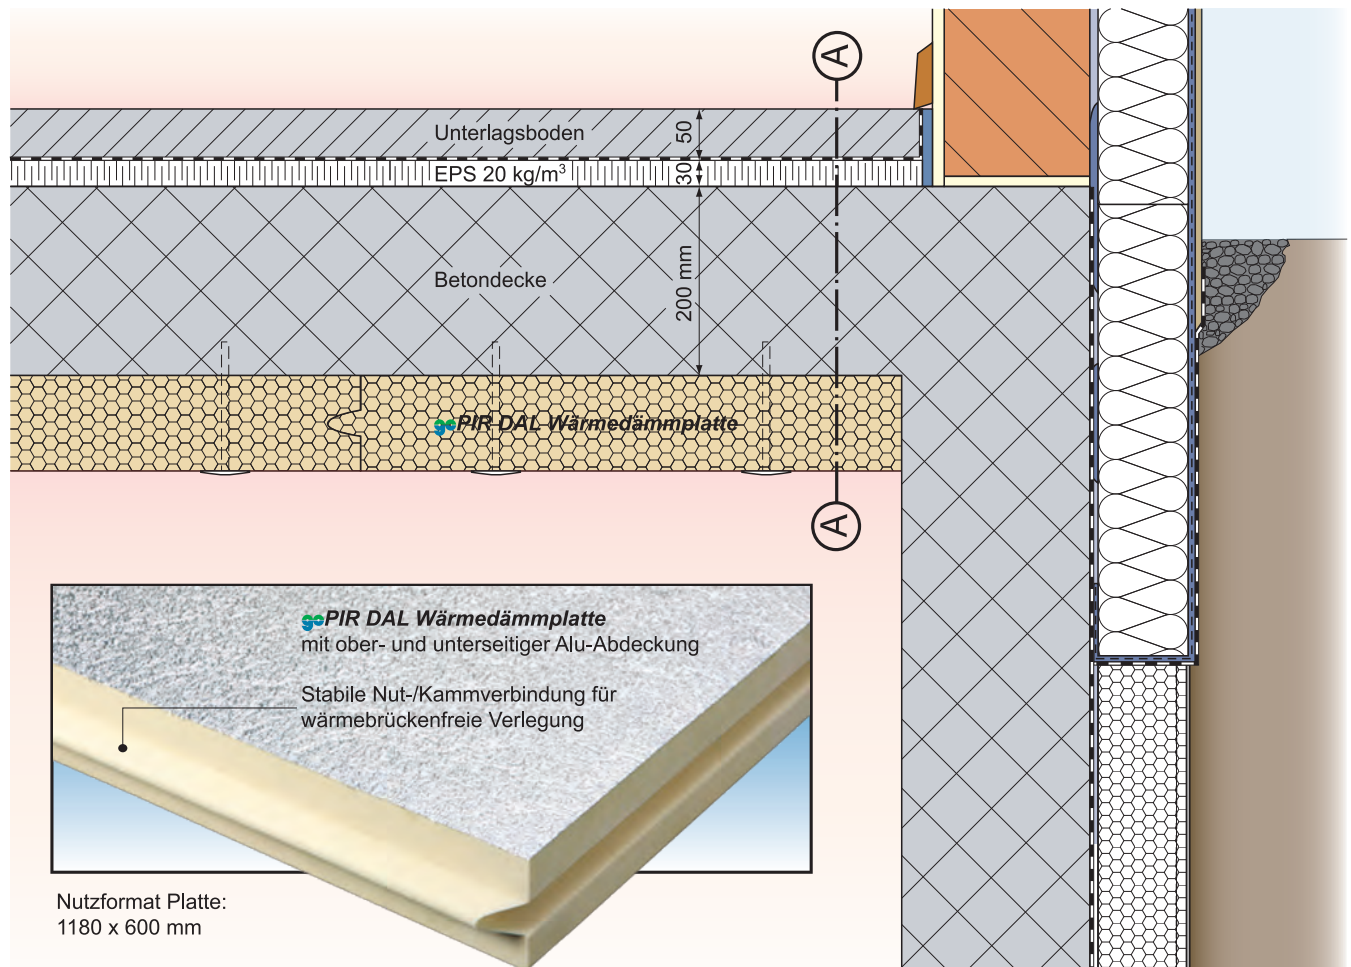

goPIR DAL - Besonderheiten

Die goPIR DAL Wärmedämmplatte ist eine microzellige Systemplatte aus PIR-Hartschaum mit beidseitiger dichter Alufolienabdeckung. Trotz dem sehr guten Lambda-D-Wert von lediglich 0.023 W/mK weist diese Platte eine sehr hohe Druckfestigkeit aus. Das Wärmedämmelement mit der umlaufenden speziellen Nut- und Kammverbindung ist ideal für Dach- und Kellerböden, für Untersparren- und Kellerdeckenwärmedämmungen. Die Befestigung erfolgt sichtbar mit goPIR Schlagdübeln oder in Verbindung mit einer separaten Unterkonstruktion und nachfolgender Profilholzverkleidung.

goPIR DAL - Lieferprogramm und Wertetabelle

Dicke	Artikelnummer	m ² / Paket	Platten / Paket	Lambda D [W/mK]	U-Wert nur Platte [W/m ² K]	U-Wert Schnitt A-A [W/m ² K]
40 mm	283040	8,50	12	0,023	0,503	0,338
60 mm	283060	5,66	8	0,023	0,350	0,261
80 mm	283080	4,25	6	0,023	0,268	0,213
100 mm	283100	3,54	5	0,023	0,217	0,180

U-Wert berechnet mit: hi=8; he=8 | Bestätigung der deklarierten Wärmeleitfähigkeit durch die Kommission SIA 279



gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleithelm SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
<http://www.gonon.ch>
E-Mail: info@gonon.ch

